


## Product data sheet

### Characteristics

# XUSL2E30H121N

Zaščita rok XUSL tipa 2 - standardni obseg zaznavanja - Hp = 1210 mm, R = 30 mm

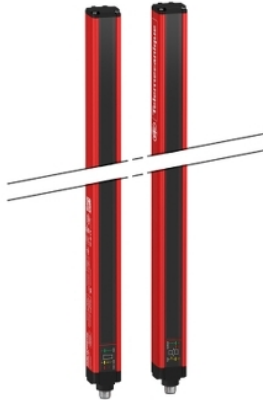

### Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Izdelek ali sestavni del	Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
Kratko ime naprave	XUSL2E
Tip izhoda	2 Varnost izhodi OSSD Polprevodni PNP (Odpravljanje obloka)
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Za zaščito rok
[R] Resolution	30 Mm
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	0...12 M Z okablenjem 0...4 M Z okablenjem
[Hp] Height protected	1210 Mm
Število žarkov	61
Type of start / restart	Priročnik Avtomatsko
External Device Monitoring (EDM)	Z ožičenjem izbran

### Komplementarno

Sistem zaznavanja	Oddajno-sprejemni sistem
Odzivni čas	16 ms
Sestava kompleta	Prilagodljiv namestitveni nosilec 1 Sprejemnik(i) 1 Oddajnik(i) 1 uporabniški priročnik s certifikatom o skladnosti na CD-ROM-u
[EAA] effective aperture angle	5 ° Pri 3 m
Emisije	IR LED 950 nm
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC +/- 20 %
Dobava	Napajanje IEC 61496-1 Napajanje IEC 60204-1
[Ie] nazivni obratovalni tok	2 A
Poraba toka	42 mA Brez obremenitve Oddajnik 83 mA Brez obremenitve Sprejemnik 42 mA Oddajnik 900 mA Z maksimalnim bremenom Sprejemnik
Izhodne tokovne meje	0,4 A Varnost izhodi OSSD
Izhodna napetost	24 V
Tip izhodnega tokokroga	DC
Maksimalen padec napetosti	<0,5 V
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LED Oddajnik 2 Dvobarvno LED-ice Sprejemnik
Električna povezava	1 moški konektor M12 5 zatičev Oddajnik 1 moški konektor M12 8 zatičev Sprejemnik
Funkcija na voljo	Test Utišanje prek zunanjega varnostnega modula XPSLCMUT1160 LED prikazovanje obratovalnih načinov in napak
Označevanje	CE
Material	Aluminij: Ohišje Polikarbonat: Prednja plošča Polipropilen: Zaključni pokrovček/ki

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Barva ohišja	Rdeča RAL 3000
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo nosilcev
Teža izdelka	2,3 Kg
Tip ponudbe	Standardna oddaljenost

## Okolje

Direktive	98/37/EEC - stroji 89/655 / EGS - delovna oprema 89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
Certifikati izdelkov	TÜV CULus CE
Safety level (correctly wired)	Tip 2 IEC 61496-1 Kategorija 2 EN/ISO 13849-1 SIL 1 IEC 61508 SILCL 1 IEC 62061 PL = c EN/ISO 13849-1
Optical characteristic	Odpornost na svetlobne motnje EN/IEC 61496-2
Mission time	20 Let/O/I/A
Zanesljivost varnostnih podatkov	PFHd = 6.45E-8 1 / h IEC 61508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C -30...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C -25...70 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite	IP65 IP67
Odporno proti udarcu	10 Gn 16 ms IEC 61496-1
Odpornost proti vibracijam	0,35 +/- 0,05 mm 10...55 Hz)IEC 61496-1

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,464 Kg
Višina embalaže 1	14,5 Cm
Širina embalaže 1	19,5 Cm
Dolžina embalaže 1	134,0 Cm


## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

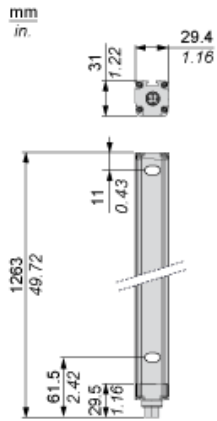

Brackets Dimensions



## Mounting and Clearance



- (1) Insert
- (2) Bracket
- (3) Washer
- (4) Spring washer
- (5) Nut

Wiring Diagrams

Transmitter Connections




- (1) +24 Vdc
- (2) Configuration\_0
- (3) 0 Vdc
- (4) Configuration\_1
- (5) FE

Transmitter configurations and operating modes

	High range option	Low range option	Transmitter in Test state	Forbidden wiring
Pin 4 : Configuration_1	24 V	0 V	0 V	24 V
Pin 2 : Configuration_0	0 V	24 V	0 V	24 V

Receiver Connections



- (1) OSSD1
- (2) + 24 V
- (3) OSSD2
- (4) Configuration\_A
- (5) K1\_K2 Feedback/Restart
- (6) Configuration\_B
- (7) 0 Vdc
- (8) FE

Receiver Configurations and Operating Modes

Automatic Start/Restart

Without External Device Monitoring (EDM) feedback loop



With External Device Monitoring (EDM) feedback loop



### Manual Start/Restart

Without External Device Monitoring (EDM) feedback loop



(1) Restart

With External Device Monitoring (EDM) feedback loop



(1) Restart

### Connecting to a Safety Interface

---

**Discover**  
XUSL4E14F016N by

- Characteristics
- Dimensions Drawings
- Mounting and Clearance
- Connections and Schema
- **Download & Documents**

①

**Download & Documents 1 to 9 of 9**

**Image of product**

Generic image for XUSL standard sensing distance    SILENT 2014-12-11    (Se ▼)

---

**Product environmental**

XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile    English 2014-09-08    pdf ▼

---

**End of life manual**

XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions    English 2014-09-08    pdf ▼

---

**Application solutions**

Safety light curtains association with safety interfaces    English 2016-01-08    pdf ▼

---

**Catalog**

Safety light curtains Preventa XUSL    English 2015-05-18    pdf ▼

---

**User guide**

XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, User Manual    English 2015-06-25    pdf ▼

②

- 1 : Click on Download & Documents
- 2 : Click on Application solutions

To have all connection schematics concerning our safety module, select "download and document" and download the file "Safety light curtains association with safety interfaces"