


Product data sheet

Characteristics

A9C15913

Acti 9 - CDS - trifazni razvodni kontaktor - 1 kanal na fazo

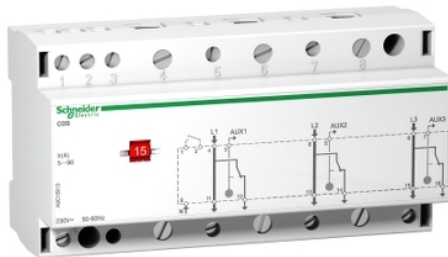

Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 CDS
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor načrtno razbremenitve
Kratko ime naprave	CDS
Število kanalov	3
Krmiljenje in spremljanje tipa	Neodvisno fazno krmiljenje
Opis polov	3P

Komplementarno

Nastavitve	70 30 40 60 mm 15 25 10 80 20 5 90 50
Poraba energije v VA	12 VA
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC - 15 do 10 % pri 50/60 Hz
Nazivni tok	15 A Neprednostno vezje Prilagodljiv od 5 do 90 A Prioritetni tokokrog
Lokalno signaliziranje	Indikator za nižanje bremena 3 LED Rumena)
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev Stensko montirano Panelna namestitve
9 mm rastr	16
Povezave - terminali	Neprednostno vezje Vijačni priključek 2,5...10 mm ² Prilagodljiv Neprednostno vezje Vijačni priključek 2,5...10 mm ² Togo Prioritetni tokokrog Vijačni priključek 10...35 mm ² Prilagodljiv Prioritetni tokokrog Vijačni priključek 10...50 mm ² Togo
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Višina	77 Mm
Širina	144 Mm
Globina	60 Mm
Teža izdelka	0,5 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)
Zatezni moment	Neprednostno vezje: 2 N.m Prioritetni tokokrog: 3,5 N.m
Dolžina blankiranja žice	12 Mm 13 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	496 G
Višina embalaže 1	8 Cm
Širina embalaže 1	8,7 Cm
Dolžina embalaže 1	15,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	18
Teža embalaže 2	9,412 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------