


Product data sheet

Characteristics

DF14AM1

Tesys odklopnik za varovalke - signalni kontakt
- 1 NC - 5A - takojšnji

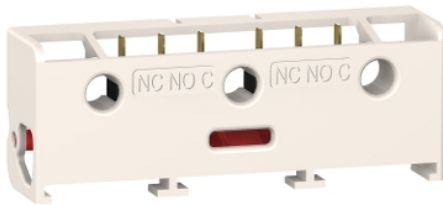

Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	DF14
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Delovanje pomožnih kontaktov	Trenutne
Konfiguracija kontaktov	1 NC
Povezave - terminali	Faston konektor

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	TeSys DF
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 VAC
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 do 240 V AC AC-15 24 do 240 V DC DC-13
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	5 A
Minimalni preklopni tok	30 MA
Minimalna preklopna napetost	10 V
Teža izdelka	0,025 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------