


## Product data sheet

### Characteristics

# DF22AM1

Tesys odklopnik za varovalke - signalni kontakt  
- 1 NC - 5A - takojšnji

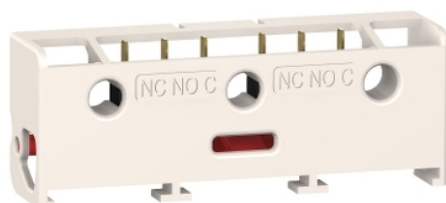

### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	DF22
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Delovanje pomožnih kontaktov	Trenutne
Konfiguracija kontaktov	1 NC
Povezave - terminali	Faston konektor

### Komplementarno

Združljivost serije/obsega	TeSys DF
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 VAC
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 do 240 V AC AC-15 24 do 240 V DC DC-13
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	5 A
Minimalni preklopni tok	30 MA
Minimalna preklopna napetost	10 V
Teža izdelka	0,032 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

### Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.