


Product data sheet

Characteristics

EZAUVR200AC

Izklopilna podnapetostna tuljava MN za EasyPact - 200 do 240 V AC - za EZC400

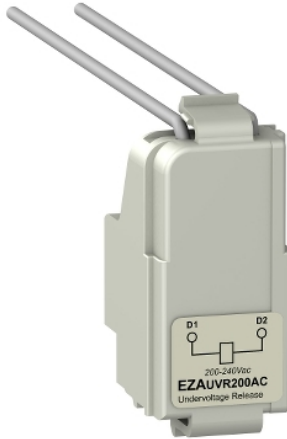

Glavno

Kratko ime naprave	MN
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	EasyPact EZC
Tip napetostnega izpusta	Izpust podnapetosti
[Uc] Krmilna napetost	200 do 240 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0,35 do 0,7 Un Odpiranje 0,85 Un Zapiranje
Odzivni čas	50 ms

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	50 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	8,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------