


## Product data sheet

### Characteristics

# EZAUVR380AC

Izklopilna podnapetostna tuljava MN za  
EasyPact - 380 do 415 V AC - za EZC400

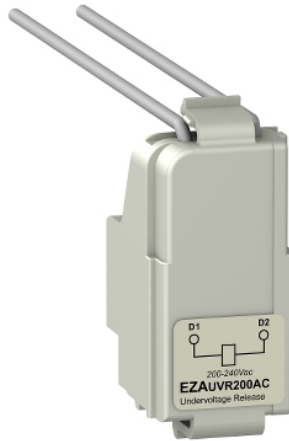

### Glavno

Kratko ime naprave	MN
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/ obsega	EasyPact EZC
Tip napetostnega izpusta	Izpust podnapetosti
[Uc] Krmilna napetost	380 do 415 V AC 50/60 Hz

### Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0,35 do 0,7 Un Odpiranje 0,85 Un Zapiranje
Odzivni čas	50 ms

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	50 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------