

### Glavno

Serijski izdelki	Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del	Osnovna enota
Kratko ime naprave	Premium Box
Združljivost skupine izdelkov	Harmony GTU
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Napajanje

### Komplementarno

Integriran tip povezave	Ethernet TCP/IP 2 RJ45 COM1 serijska povezava RJ45 RS485 110 do 115200 bit/s COM1 serijska povezava RJ45 RS485 187,5 kbit/s COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 110 do 115200 bit/s COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 187,5 kbit/s Pomožni priključek Priključni blok Razširitvena enota Fieldbus kartica USB 2.0 vhod 2 USB type A USB 2.0 vhod Mini B USB
Operacijski sistem	Harmony
Programski paket	Vijeo Designer Run Time
Ime procesorja	CPU RISC
Oprema za shranjevanje podatkov	1 GB SD kartica
Ethernet vhod	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Opis pomnilnika	256 MB RAM Notranji 2 x 13 mm plošča) 512 kB NVRAM Rezervni spomin
Tip hlajenja	Naravna konvekcija
Širina	188 Mm
Višina	131 Mm
Teža izdelka	0,9 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 142 ANSI/ISA 12,12-01 UL 508 Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213 IEC 61132-2
Certifikati izdelkov	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...60 °C
Stopnja onesnaženosti	2 v skladu s/zEN 61131-2 Ed.3
Relativna vlažnost	10...90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Odpornost proti vibracijam	3,5 mm konstantna amplituda 5...9 Hz) EN/IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> 9...150 Hz) EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test odpornosti na elektrostatska razelektritev EN/IEC 61000-4-2 stopnja 3

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,26 Kg
Višina embalaže 1	142,67 Mm
Širina embalaže 1	214,41 Mm
Dolžina embalaže 1	264,8 Mm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	4
Teža embalaže 2	5762 G
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Pogodbena garancija


---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---

## Dimensions

### External Dimensions

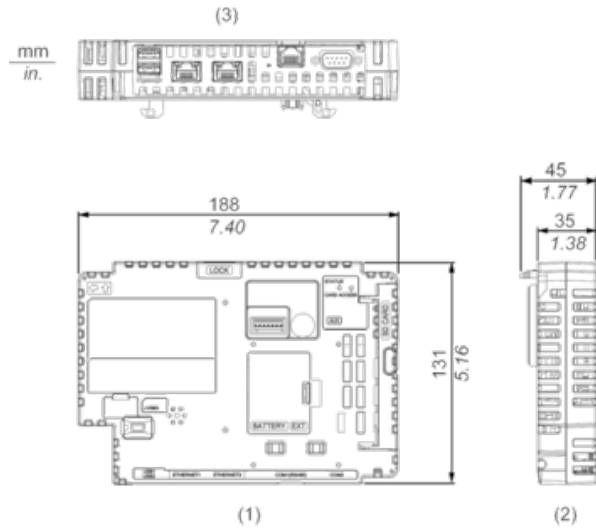

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom