


Product data sheet  
Characteristics

LA4DA2G

TeSys D - dušilni modul - RC tokokrog - 50 do 127 V AC

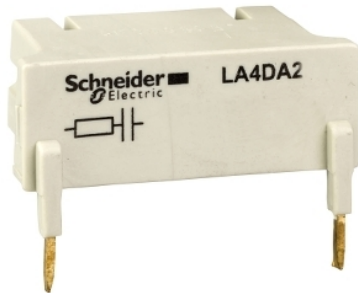

Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4D
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	3P LC1D80 do D150 4P LC1D80004 do D115004 4P LC1D40008 do D80008

Komplementarno

Lokacija montaže	Zgoraj
Montažni način	Z vijaki
Tehnologija dušilke	RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost	50 do 127 V AC 50/60 Hz
Najvišja maks. napetost	3 Uc
Teža izdelka	0,018 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	22 G
Višina embalaže 1	2,7 Cm
Širina embalaže 1	4,1 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	78
Teža embalaže 2	1,882 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	156
Teža embalaže 3	11,94 Kg
Višina embalaže 3	10 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------