


Product data sheet

Characteristics

LA4DWB

TeSys D - vmesnik ojačevalca modula -
polprevodniški - 24 V DC / 250 V AC

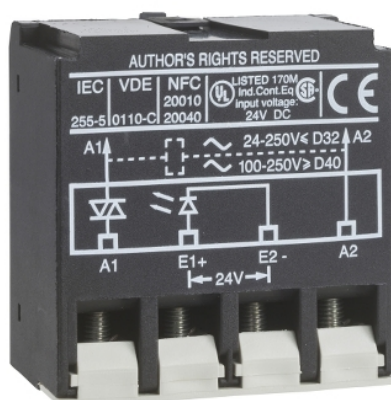

Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4D
Opis polov	3P
Izdelek ali sestavni del	Modul vmesnika
Združljivost izdelkov	LC1D09 do D115

Komplementarno

Montažni način	Zgornja montaža
Tip tehnologije	Polprevodniški
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	5 do 30 V 20 °C DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V Krmilno vezje IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm ² Polprevoden S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm ² Polprevoden S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Brez konca kabla
[Ue] Nazivna operativna napetost	Krmilno vezje 24 do 250 V AC Krmilno vezje 380 do 415 V AC
Poraba toka	8.5...15 mA 20 °C
Tokovno stanje 0 zagotovljeno	<= 2 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno	< 2,4 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno	5 V
Električna vzdržljivost	20 Mcycles 240 V
Lokalno signaliziranje	LED indikator
Višina	19 Mm
Teža izdelka	0,045 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60255-5
Certifikati izdelkov	CSA UL
Tip zaščite	Vgrajena dioda
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave	-25...70 °C

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Desipacija toplote	0,4 W Krmilno vezje
Odpornost na mikro-razpoke	1 Ms

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	56 G
Višina embalaže 1	4,8 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	70
Teža embalaže 2	4,277 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------