


## Product data sheet

### Characteristics

# LADR43

TeSys D - pomožni kontaktni blok s čas. zamikom - 1 NO + 1 NC vzmetni priključki

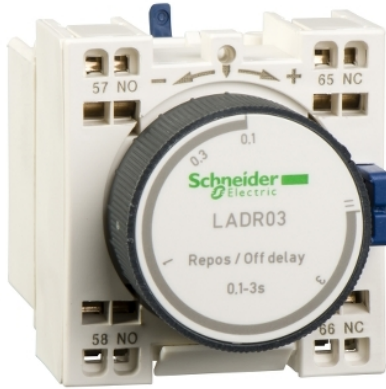

### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijski izdelki	TeSys D TeSys D krmilni rele
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
Združljivost serije/obsega	TeSys D CAD TeSys D LC1D
Lokacija montaže	Spredaj
Konfiguracija kontaktov	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Časovna zakasnitev
Tip časovnika	Zakasnitev izklopa
Območje časovnega zamika	10 do 180 s
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 600 V - certifications CSA
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A (at 60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA CCC EAC

### Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A AC 250 A DC
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite	GG fuse 10 A
Mehanska vzdržljivost	5 Mcycles
Minimalni preklopni tok	5 MA
Minimalna preklopna napetost	17 V
Čas brez prekrivanja	1.5 Ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Vzmetni terminali 2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Brez konca kabla
Višina	48 Mm
Širina	44 Mm
Globina	61 Mm

## Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	3000 m

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,080 Kg
Višina embalaže 1	0,520 Dm
Širina embalaže 1	0,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,470 Dm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------