


Product data sheet

Characteristics

LV432456

Modul za dif. tok Vigi MB - 300 do 30.000 mA -
200 do 440 V - 4 polni

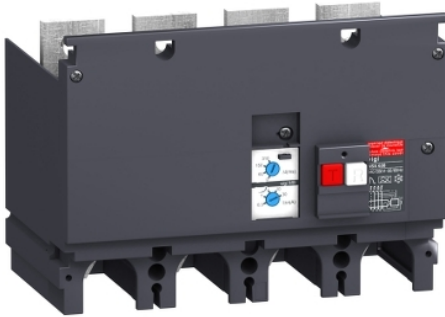

Glavno

Serijska izdelka	ComPact NSX400...630
Skupina izdelkov	Compact
Izdelek ali sestavni del	Vigi dodatek
Aplikacija naprave	Ožičenje
Združljivost serije/ obsega	Compact NSX400 Odklopnik Compact NSX630 Odklopnik EasyPact CVS400 Odklopnik EasyPact CVS630 Odklopnik
Opis polov	4P
[In] Nazivni tok	400 A 630 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula	MB
Razred zemljostične zaščite	Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	5 nastavitvev
Občutljivost zemljostične zaščite	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitvev
[Δt] Nastavitve časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka	150 Ms 0 Ms 310 Ms 60 Ms

Komplementarno

Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Zemljostična zaščita	Z
Maksimalen čas prekinitve	800 Ms
Prenapetostna kategorija	Razred II

Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	3,32 Kg
Višina embalaže 1	14,2 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	19,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	20,638 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	24
Teža embalaže 3	94,84 Kg
Višina embalaže 3	50 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	120 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------