


Product data sheet

Characteristics

METSECT5DD150

Tokovni transformator 1500/5 dvo navitni, za zbiralke 34 x 84

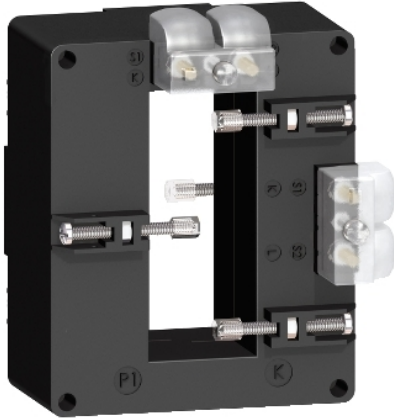

Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 0.5 15 VA Razred 1 20 VA
[In] nazivni tok	1500 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Tropikaliziran za zbiralko
Razmerje tokovnega transformatorja	1500/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	60 KA
Dinamični odvodni tok	2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora	Zbiralka
Širina	Zunaj 96 mm Notranji 35 mm
Višina	Zunaj 116 mm Notranji 84 mm
Globina	Okvir 40 mm Skupaj 78,4 mm
Teža izdelka	0,676 Kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	3 KV
Razred električne izolacije	Razred B
Odpiranje zbiralk	84 x 34
Tesnjenje	Z

Okolje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikati izdelkov	EAC CE
IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	650 G
Višina embalaže 1	10,5 Cm
Širina embalaže 1	10,5 Cm
Dolžina embalaže 1	14 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	8,245 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.