


## Product data sheet

### Characteristics

# METSECT5HG010

PowerLogic razstavljivi tokovni transformator,  
tip HG -100A / 5A

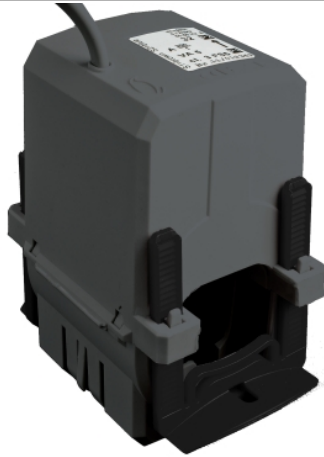

### Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 3 1,5 VA
[In] nazivni tok	100 A

### Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Standard for cable Split core
Razmerje tokovnega transformatorja	100/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	120 A
Maksimalen varnostni faktor	5
Dovoljeni tok	6000 A 1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Konektor za spenjanje
Širina	Zunaj: 59,2 mm
Višina	Zunaj: 96,4 mm
Globina	89,2 Mm
Premer	Notranji 32,5 mm
Razred električne izolacije	Class E
Zunanji premer kabla	32,5 Mm
Povezave - terminali	Kabel 2 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> 0,5 m

### Okolje

Standardi	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

### Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,0 Cm
Paket 1 Širina	7,5 Cm
Paket 1 Dolžina	13,0 Cm
Paket 1 Teža	322,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S03

Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	7,05 Kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.