


Product data sheet

Characteristics

METSECT5HG060

PowerLogic razstavljivi tokovni transformator,
tip HG -600A / 5A

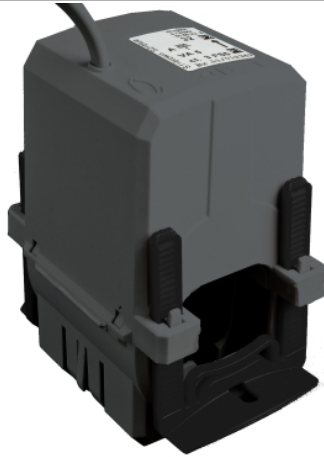

Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 1 5 VA
[In] nazivni tok	600 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Standard for cable Split core
Razmerje tokovnega transformatorja	600/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	720 A
Maksimalen varnostni faktor	5
Dovoljeni tok	36000 A 1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Konektor za spenjanje
Širina	Zunaj: 59,2 mm
Višina	Zunaj: 96,4 mm
Globina	89,2 Mm
Premer	Notranji 32,5 mm
Razred električne izolacije	Class E
Zunanji premer kabla	32,5 Mm
Povezave - terminali	Kabel 2 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Okolje

Standardi	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,0 Cm
Paket 1 Širina	7,5 Cm
Paket 1 Dolžina	13,0 Cm
Paket 1 Teža	410,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S03

Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	8,761 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.