


Product data sheet

Characteristics

NSYFMPHD

Thalassa PHD zunanji robusten - podpora za pritrditev na steno

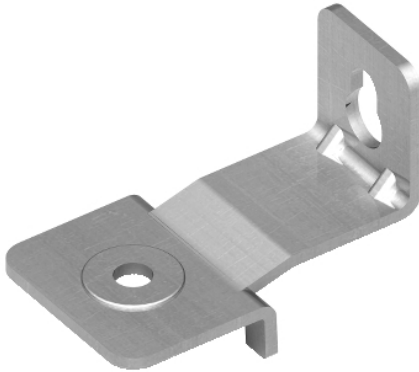

Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Spezielle Anwendungen	Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del	Podpora za stensko pritrditev
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	538 Mm 500 mm 320 mm 788 Mm 500 mm 320 mm
Lokacija montaže	Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PHD
Sestava naprave	Fixing elements 6 Čep
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	S cinkom prevlečeno jeklo
Površinska obdelava	Poliestrski prah
Način pritrdjevanja	Vidni vijaki - Od zunaj
Trajna dovoljena obremenitev	180 Kg
Višina	150 Mm
Širina	Omara nazivnih dimenzij 500 mm
Globina	Omara nazivnih dimenzij 320 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,458 Kg
Višina embalaže 1	150,000 Mm
Širina embalaže 1	160,000 Mm
Dolžina embalaže 1	50,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe