


NSYSUCR6550

Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 65 mm

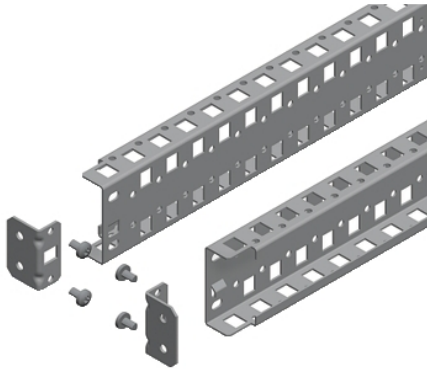

Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Univerzalna križna letev
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	500 Mm

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Lokacija montaže	Med prečnimi letvami Na strukturi omare
Montažna podpora	Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave	Fixing elements 2 Križne letve 4 Nosilci
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Jeklo
Površinska obdelava	Prevlečeno s cinkom
Način pritrdjevanja	Z vijaki
NULL	Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic	2
Maksimalna obremenitev	90 Kg
Višina	500 Mm nominal: Koristno 407 mm
Širina	65 Mm
Globina	27 Mm
Debelina	1,5 Mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	1,280 Kg
Višina embalaže 1	420,000 Mm
Širina embalaže 1	70,000 Mm
Dolžina embalaže 1	60,000 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------