


Product data sheet

Characteristics

NSYTRAPLOT

Ozn. ploter za nepotiskane označ. kartice
NSYTRA in označevalne elemente ZBY

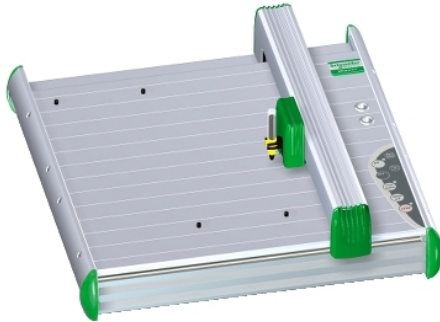

Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	TR
Izdelek ali sestavni del	Ploščati ploter
Kratko ime naprave	TRA
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Označevanje opreme

Komplementarno

Združljivost izdelkov	Napisna ploščica ZBY HP ploter pisalo Označevalna kartica TRA
[Ue] Nazivna operativna napetost	Zunanje napajanje: 100 do 240 V AC 50/60 Hz Notranje napajanje: 24 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	Zunanje napajanje Notranje napajanje
Material	Aluminij
Dobavljena oprema	Vodič za namestitvev Napajanje USB kabel Dokumentacija
Integriran tip povezave	USB vhod
Dimenzije oznake	220 x 305 mm
Maksimalna hitrost prenosa predmeta	40 Mm/S
Velikost medpomnilnika	16 MB
Tip motorja	2-fazni koračni motor
Natančnost ponovitve	+/- 0,05 mm
Višina	125 Mm
Širina	440 Mm
Dolžina	440 Mm
Teža izdelka	6 Kg
Barva	Siva

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	EN 61000-4-6 EN 55022 razred B EN 61000-4-5 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 60950-1 EN 61000-4-3 EN 61000-4-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	10...35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-10...50 °C
Relativna vlažnost	35...75 % V obratovanju 10...90 % V shranjevanju

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	9,5 Kg
Višina embalaže 1	23 Cm
Širina embalaže 1	56 Cm
Dolžina embalaže 1	56 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka