


NSYTRR24MBL

Linergy mini prehodni blok - 2,5 mm² 24 A
enojna raven, vzmet 2 x 2 - moder

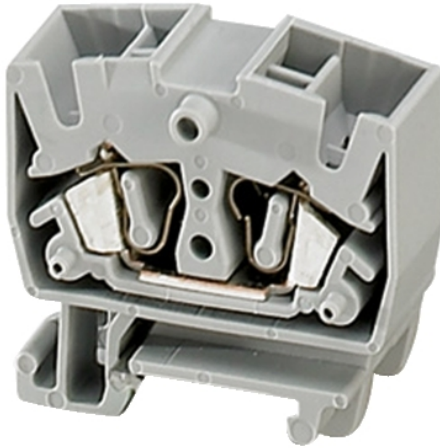

Glavno

Skupina izdelkov	Linergy
Ime izdelka	Linergy TR
Izdelek ali sestavni del	Mini priključni blok
Kratko ime naprave	TRR
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Tip vrstne sponke	Iti skozi
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	2,5 Mm ²
Dolžina	32 Mm
Barva	Modra
Količina na set/komplet	Komplet 50

Komplementarno

Širina	10,4 Mm
Višina	30 Mm
Povezave - terminali	2 x Vzmetni terminal Odvod 2 x Vzmetni terminal Dovod
Number of connections	4
Priključni položaj	Zgoraj
Število merilnih vhodov	0
Prečni presek kabla	0,08...2,5 Mm ² , Prilagodljiv Brez konca kabla 0,08...4 Mm ² , Trden S kabelskim koncem 0,2...2,5 Mm ² , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,08...4 Mm ² , Trden Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice	8 Mm
Tip orodja	Povezava Ploščati izvijač Odklop Ploščati izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost	800 V EN/IEC 60947-7-1 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] Nazivni tok	20 A cURus 24 A EN/IEC 60947-7-1 22 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje Bakrena zlitina: Konektor in vijak Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.M VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94

Teža izdelka	7,5 G
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare






Okolje

Certifikati izdelkov	CSA CURus IEC-Ex EAC ATEX
Dielektrična trdnost	1000 V IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	7 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	27 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	423 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	7 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena