


# NSYTRV62TT

Prehodni priključni blok Linergy - 6 mm<sup>2</sup> 30 A  
enojna raven vijak 1 x 1 - siv

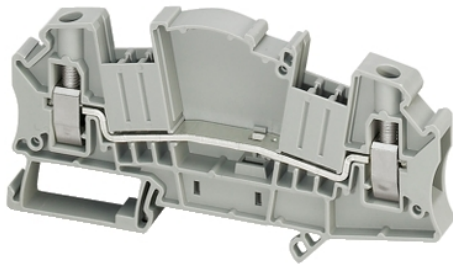

## Glavno

Skupina izdelkov	Linergy
Ime izdelka	Linergy TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRV
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Tip vrstne sponke	Iti skozi
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	6 Mm <sup>2</sup>
Dolžina	100,8 Mm
Barva	Siva
Količina na set/komplet	Komplet 50

## Komplementarno

Širina	8,2 Mm
Višina	49,6 Mm
Povezave - terminali	1 x Vijačni priključek Dovod M4) 1 x Vijačni priključek Odvod M4)
Number of connections	2
Priključni položaj	Nagnjena
Število merilnih vhodov	6
Prečni prerez kabla	0,2...10 Mm <sup>2</sup> , Trden 0,2...10 Mm <sup>2</sup> , Prilagodljiv Brez konca kabla 0,2...6 Mm <sup>2</sup> , Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	1,5...1,8 N.M
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tip orodja	Povezava Izvijač Odklop Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost	500 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] Nazivni tok	30 A EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 30 A CSA
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje Bakrena zlitina: Konektor in vijak Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.M VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94

Teža izdelka	25,4 G
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

## Okolje

Certifikati izdelkov	EAC CSA cURus
Dielektrična trdnost	1000 V IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	27 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	1,28 Kg
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	7 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	200
Teža embalaže 3	5,468 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------