


## Product data sheet

### Characteristics

# R9XFH418

Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 4P - tip N + 3L -  
18-mm raz. - 18 mod. - 63 A

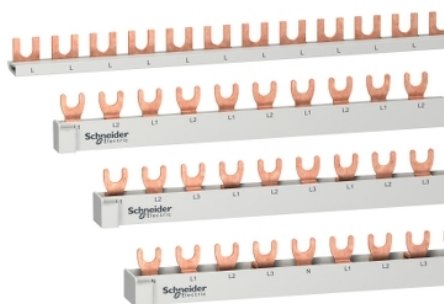

### Predstavitev

Skupina izdelkov	Resi9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	3L + N
Length in 18 mm modules	18

### Komplementarno

Število smeri	4 smerni N + 3 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 3P + N 1 x 4P
Priključni raster	18 Mm
Tip konektorja	Vilično
Razdalja med potjo	72 Mm
Označevanje	N L1 L2 L3
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	63 A 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC Ph / N 400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Dno Biconnect
9 mm rastri	36
Širina	320 Mm
Barva	Bela RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

### Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certifikati izdelkov	CE
Požarna odpornost	960 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------