


Product data sheet

Characteristics

VW3A31208

Komunikacijska kartica z marj. vezavo CANopen - 1 Mb/s

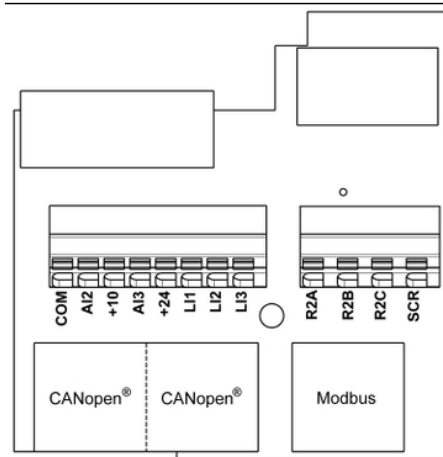

Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protokol komunikacijskih vrat	CANopen marjetična veriga
Električna povezava	1 konektor RJ45, Modbus 1 odstranljiv vijačni priključni blok za vhode/izhode 2 konektorja RJ45, CANopen
Hitrost prenosa	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ali 1 Mbps
Število naslovov	1...127

Komplementarno

Vhodna/izhodna številka	AI2 in AI3 2 Analogni vhod LI1 do LI3 3 Logični vhod R2 1 Relejni izhod
Fizični vmesnik	RS485 multidrop serijska povezava
Prenosni okvir	RTU
Komunikacijska storitev	PDO 6: lahko je konfiguriran, asinhroni, sinhroni, ciklični asinhroni 1 SDO prejemnik + 1 SDO oddajnik CiA 402 profil PDO 1: ni mogoče konfigurirati, asinhrono Varovanje komunikacijskega nadzornega vozlišča in srčni utrip
Teža izdelka	0,2 Kg

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	154 G
Višina embalaže 1	7,2 Cm
Širina embalaže 1	16,4 Cm
Dolžina embalaže 1	23,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	60
Teža embalaže 2	21,58 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------