


Product data sheet

Characteristics

VW3A3401

Vmesniška kartica enkoderja z združljivimi
diferenc. izhodi RS422 - 5 V DC

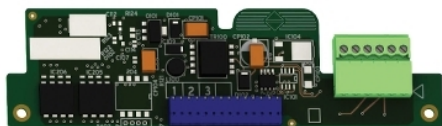

Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Vmesniška kartica enkoderja
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Diskretni izhod tip	Diferencialno
Protokol komunikacijskih vrat	RS422
[Us] Nazivna napajalna napetost	5 V DC 5...5,5 V)
Število impulzov na vrtenje	10000 ATV71H do do 383 5000 Vsi ATV61 pogoni 5000 ATV71H do M3 5000 ATV71H do M3X 5000 ATV71H do N4

Komplementarno

Maksimalni tok napajanja	0,2 A
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika Zaščita pred preobremenitvijo
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	50 M
Maksimalna delovna frekvenca	300 kHz
Vhodni signal	A B Komplement od A Komplement od B
Vhodna impedanca	440 Ohm
Električna povezava	Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <25 m, Enkoder, 100 mA 4,5 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <25 m, Enkoder, 200 mA 4,5 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <50 m, Enkoder, 100 mA 4,5 V Terminal 0,75 mm ² AWG 18) <50 m, Enkoder, 200 mA 4,5 V
Teža izdelka	0,2 Kg

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	147 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	1,528 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------