


## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A3402

Vmesniška kartica enkoderja z združljivimi  
diferenc. izhodi RS422 - 15 V DC

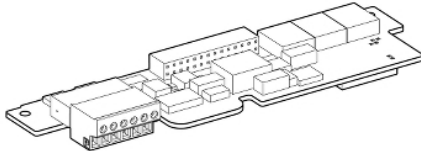

### Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Vmesniška kartica enkoderja
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Diskretni izhod tip	Diferencialno
Protokol komunikacijskih vrat	RS422
[Us] Nazivna napajalna napetost	15 V DC 15...16 V)
Število impulzov na vrtenje	10000 ATV71H do do 383 5000 ATV71H do M3 5000 ATV71H do M3X 5000 ATV71H do N4

### Komplementarno

Maksimalni tok napajanja	0,175 A
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo Zaščita kratkega stika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	100 M
Maksimalna delovna frekvenca	300 kHz
Vhodni signal	A B Komplement od A Komplement od B
Vhodna impedanca	1000 Ohm
Električna povezava	Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <100 m, Enkoder, 100 mA 8 V Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <100 m, Enkoder, 175 mA 8 V Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <25 m, Enkoder, 100 mA 8 V Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <25 m, Enkoder, 175 mA 8 V Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <50 m, Enkoder, 100 mA 8 V Terminal 0,2 mm <sup>2</sup> AWG 24) <50 m, Enkoder, 175 mA 8 V
Teža izdelka	0,2 Kg

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	150 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	1,518 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------