


Product data sheet

Characteristics

VW3A3404

Vmesniška kartica enkoderja z izhodi odprtega kolektorja - 15 V DC

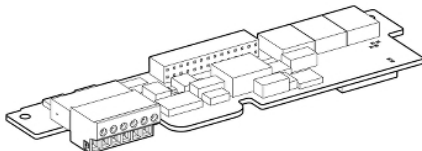

Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Vmesniška kartica enkoderja
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar Process Modular Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Diskretni izhod tip	Open kolektor
[Us] Nazivna napajalna napetost	15 V DC 15...16 V)
Število impulzov na vrtenje	10000 ATV71H do do 383 5000 Vsi ATV61 pogoni 5000 ATV71H do M3 5000 ATV71H do M3X 5000 ATV71H do N4

Komplementarno

Maksimalni tok napajanja	0,175 A
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo Zaščita kratkega stika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	500 M
Maksimalna delovna frekvenca	300 kHz
Vhodni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Vhodna impedanca	1 kOhm
Električna povezava	Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <100 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <100 m, Enkoder, 175 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <200 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <200 m, Enkoder, 175 mA 10 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <500 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <500 m, Enkoder, 175 mA 10 V
Teža izdelka	0,2 Kg

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	158 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	1,518 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------