


Product data sheet

Characteristics

VW3A3406

Vmesniška kartica enkoderja s potisno-izvlečnimi izhodi - 15 V DC

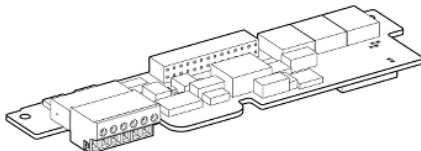

Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Vmesniška kartica enkoderja
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar Lift
Diskretni izhod tip	Potisk-poteg
[Us] Nazivna napajalna napetost	15 V DC 15...16 V)
Število impulzov na vrtenje	10000 ATV71H do do 383 5000 Vsi ATV61 pogoni 5000 ATV71H do M3 5000 ATV71H do M3X 5000 ATV71H do N4

Komplementarno

Maksimalni tok napajanja	0,175 A
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika Zaščita pred preobremenitvijo
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	500 M
Maksimalna delovna frekvenca	300 kHz
Vhodni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Vhodna impedanca	1 kOhm
Stanje napetosti 0 zagotovljeno	<= 1.5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno	> 7.7...< 16 V
Električna povezava	Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <100 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <100 m, Enkoder, 175 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <200 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,2 mm ² AWG 24) <200 m, Enkoder, 175 mA 10 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <500 m, Enkoder, 100 mA 10 V Terminal 0,5 mm ² AWG 20) <500 m, Enkoder, 175 mA 10 V
Teža izdelka	0,2 Kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	149 G
Teža embalaže 2	1,55 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
