


## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A3424

## Modul vmesnika kodirnika HTL

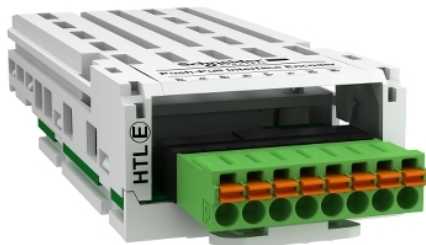

### Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Modul za enkoderski vmesnik
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tip enkoderja	Logika z visokim pragom (HTL)
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 V DC 15 V DC 24 V DC

### Komplementarno

Maksimalni tok napajanja	0,2 A 12 V DC 0,175 A 15 V DC 0,1 A 24 V DC
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika Zaščita pred preobremenitvijo
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	500 M
Maksimalna delovna frekvenca	12 kHz
Vhodni signal	Potisk-poteg diferencial A/AB/B Potisk-poteg enostranski AB Potisk-poteg enostranski A Razlika pri odprtem kolektorju A/AB/B Odprti zbiralec PNP AB Odprti kolektor NPN AB Odprti zbiralec PNP A Odprti kolektor NPN A
Tip konektorja	1 Odstranljiv vzmetni konektor
Teža izdelka	0,15 Kg

### Emblažna enota

Teža embalaže 1	0,146 Kg
Višina embalaže 1	0,670 Dm
Širina embalaže 1	1,280 Dm
Dolžina embalaže 1	1,900 Dm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>