


## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A3503

## Kartica za več vodnih črpalk - 24 V DC - za pogon Altivar

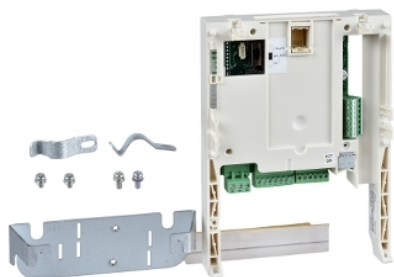

### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Kartica za vodno rešitev multi-črpalk
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61Q Altivar 61
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V
Tip napajalnega tokokroga	DC
Številka analognega vhoda	2
Tip analognega vhoda	AI51, AI52 Tokovni analogni vhod 0 do 20 mA 250 Ohm 10 bitov
Številka analognega izhoda	2
Tip analognega izhoda	AO51, AO52 Tokovni analogni izhod 0 do 20 mA 500 Ohm 10 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka	10
Diskretni vhod tip	LI51 do LI60) Logični vhodi, 24 V DC Stopnja 1 PLC (<= 30 V)/4.4 kOhm
Diskretna vhodna logika	Pozitivno LI51 do LI60), <= 5 V, >= 11 V
Maksimalna diskretna izhodna številka	6
Diskretni izhod tip	LO51 do LO56) Logični izhod Stopnja 1 PLC
Diskretni izhod logika	LO51 do LO56) Pozitivno
Tip baterije	Litij

### Komplementarno

Tip konektorja	9-smerni moški SUB-D konektor
Omejitev napajalne napetosti	19...30 V
Poraba toka	2 A Maksimum 200 mA Največ na logični izhod 80 mA Brez obremenitve
Diskretni izhod napetost	24 V DC 30 V Logični izhod
Maksimalen izhodni tok	0,2 A, Logični izhod
Električna povezava	Terminal, 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,25 N.m
Življenska doba baterije	8 Let/O/I/A
Teža izdelka	0,32 Kg

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	412 G
Višina embalaže 1	7,2 Cm
Širina embalaže 1	17,5 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------