


Product data sheet

Characteristics

VW3A4420

Dodatni EMC filter - 10,1 A - 1 PH

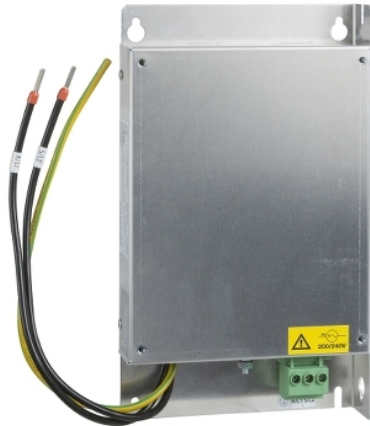

Predstavitev

Serijska izdelka	Lexium Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Združljivost izdelkov	ATV32, 200 do 240 V, 0,18 do 0,75 kW LXM28A LXM32, eno-fazni, linijski tok 2,9 do 5,4 A Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,18 kW, 200 do 240 V, Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,37 kW, 200 do 240 V, Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,55 kW, 200 do 240 V, Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,75 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže	Na strani s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Enofazni

Komplementarno

Maksimalna kabelna razdalja med napravami	20 M IEC 61800-3 kategorija C1 50 M IEC 61800-3 kategorija C2
Največji [In] nazivni tok	10,1 A
Toplotne izgube	3,7 W
Nazivna napetost omrežja	200...240 V
Toleranca	- 15 do 10 %
Teža izdelka	0,6 Kg
Združljivost z emc filtrom	Tip 020

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	466 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	23,2 Cm
Dolžina embalaže 1	18,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	5,559 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	88
Teža embalaže 3	55,828 Kg

Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------