


Product data sheet

Characteristics

VW3A5407

Izhodni sinusni filter - 305 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo

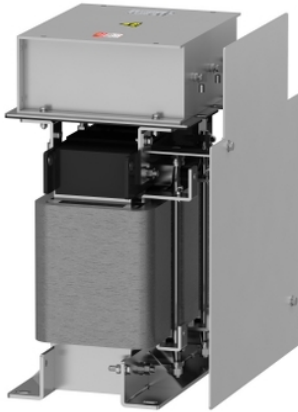

Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Sinusni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	1000 M Nezaščiten kabel 500 M Zaščiten kabel
Največji [In] nazivni tok	305 A
Toplotne izgube	676 W 4 kHz
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 110 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 132 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 55 kW, 200 do 240 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 110 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 132 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 55 kW, 200 do 240 V
Električna povezava	M10 Bakrena palica
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Preklopna frekvenca	2 do 6 kHz
Izhodna frekvenca	100 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	8 %
Dovoljena napetost	480 V AC
Maksimalni tok	1,20 x nazivni tok 60 s)
Širina	460 Mm
Višina	370 Mm
Globina	565 Mm
Teža izdelka	131 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP00
Okoljske značilnosti	Biological pollution resistance Razred 3B1 IEC 60721-3-3 Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 IEC 60721-3-3 Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 IEC 60721-3-3
Stopnja onesnaženosti	3 conforming to IEC 61800-5-1
Relativna vlažnost	5...95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 1,5% na ° C) -15...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Mehanska robustnost	Šoki Razred 3M4 IEC 60721-3-3 Vibracije Razred 3M4 IEC 60721-3-3

Embalažna enota

Teža embalaže 1	138,500 Kg
Višina embalaže 1	5,650 Dm
Širina embalaže 1	4,600 Dm
Dolžina embalaže 1	3,700 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko