


ATV cabinets

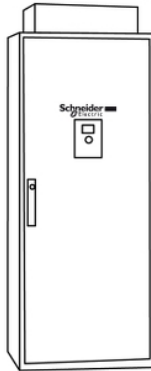

Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Maksimalna zavorna moč	420 KW
Združljivost izdelkov	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Without braking chopper 250 kW 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Without braking chopper 315 kW 380 do 480 V
Toplotne izgube	550 W
Prag aktivacije	785 V DC +/- 1 %
Trajna zavorna moč	200 KW 400 V At constant power and at engage threshold)
Tip zaščite	Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
Minimalna vrednost upora za povezovanje	1,05 Ohm

Komplementarno

Električna povezava	Kabel Med pogonom in zavorno enoto Kabel 2 x 95 mm ² Med zavorno enoto in zavornimi upori
Maksimalna DC napetost vodila	850 V
Faktor obremenitve	0,05 420 kW At constant power and at engage threshold 0,15 320 kW At constant power and at engage threshold 0,5 250 kW At constant power and at engage threshold
Maksimalni čas cikla	240 Ms
Prostornina hladilnega zraka	100 M3/H
Operativni položaj	Vertikalno
Teža izdelka	30 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Okoljske značilnosti	Biological pollution resistance Razred 3B1 IEC 60721-3-3 Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 IEC 60721-3-3 Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 IEC 60721-3-3 Odpornost na vlago Razred 3K3 IEC 60721-3-3
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Odpornost proti vibracijam	0,2 gn

Embalažna enota

Teža embalaže 1	48,000 Kg
Višina embalaže 1	4,000 Dm
Širina embalaže 1	1,900 Dm
Dolžina embalaže 1	10,030 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------