


VW3A7102

Zavorna enota za upornost - 400 kW - 400 V -
za pogon s spr. hitrostjo

ATV cabinets

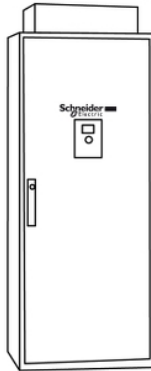

Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Maksimalna zavorna moč	750 KW
Združljivost izdelkov	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Toplotne izgube	750 W
Prag aktivacije	785 V DC +/- 1 %
Trajna zavorna moč	400 KW 400 V At constant power and at engage threshold)
Tip zaščite	Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
Minimalna vrednost upora za povezovanje	0,7 Ohm

Komplementarno

Električna povezava	Kabel 2 x 150 mm ² <1 m Med pogonom in zavorno enoto Kabel 2 x 150 mm ² <50 m Med zavorno enoto in zavornimi upori
Maksimalna DC napetost vodila	850 V
Faktor obremenitve	0,05 750 kW At constant power and at engage threshold 0,15 550 kW At constant power and at engage threshold 0,5 440 kW At constant power and at engage threshold
Maksimalni čas cikla	240 Ms
Prostornina hladilnega zraka	600 M3/H
Operativni položaj	Vertikalno
Teža izdelka	80 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Okoljske značilnosti	Odpornost na vlago Razred 3K3 IEC 60721-3-3
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Odpornost proti vibracijam	0,2 gn

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	90 Kg
Višina embalaže 1	37,5 Cm
Širina embalaže 1	41,5 Cm
Dolžina embalaže 1	128,5 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------