


ATV cabinets

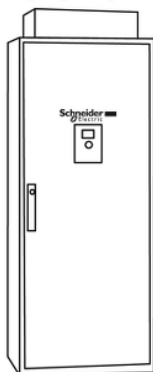

Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Maksimalna zavorna moč	450 KW
Združljivost izdelkov	ATV61HC25Y ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV61QC40Y ATV71HC20Y ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV71QC31Y
Toplotne izgube	650 W
Prag aktivacije	1075 V DC +/- 1 %
Trajna zavorna moč	300 KW 690 V At constant power and at engage threshold)
Tip zaščite	Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
Minimalna vrednost upora za povezovanje	2 Ohm

Komplementarno

Električna povezava	Kabel 2 x 150 mm ² <1 m Med pogonom in zavorno enoto Kabel 2 x 150 mm ² <50 m Med zavorno enoto in zavornimi upori
Maksimalna DC napetost vodila	1100 V
Faktor obremenitve	0,05 450 kW At constant power and at engage threshold 0,15 400 kW At constant power and at engage threshold 0,5 350 kW At constant power and at engage threshold
Maksimalni čas cikla	140000 Ms
Prostornina hladilnega zraka	600 M3/H
Operativni položaj	Vertikalno
Teža izdelka	80 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Okoljske značilnosti	Odpornost na vlago Razred 3K3 IEC 60721-3-3
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije 1000...2260 m 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	0,2 gn

Embalažna enota

Teža embalaže 1	100,000 Kg
Višina embalaže 1	520,000 Dm
Širina embalaže 1	400,000 Dm
Dolžina embalaže 1	1,310 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------