


# ATV cabinets

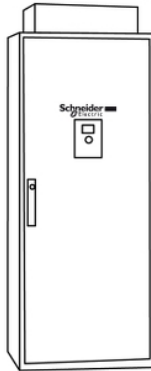

## Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Maksimalna zavorna moč	900 KW
Združljivost izdelkov	ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61HC80Y ATV61QC50Y ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71HC63Y ATV71QC40Y ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Toplotne izgube	1150 W
Prag aktivacije	1075 V DC +/- 1 %
Trajna zavorna moč	400 KW 690 V At constant power and at engage threshold)
Tip zaščite	Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
Minimalna vrednost upora za povezovanje	1 Ohm

## Komplementarno

Električna povezava	Kabel 2 x 150 mm <sup>2</sup> <1 m Med pogonom in zavorno enoto Kabel 2 x 150 mm <sup>2</sup> <50 m Med zavorno enoto in zavornimi upori
Maksimalna DC napetost vodila	1100 V
Faktor obremenitve	0,05 900 kW At constant power and at engage threshold 0,15 600 kW At constant power and at engage threshold 0,5 500 kW At constant power and at engage threshold
Maksimalni čas cikla	140000 Ms
Prostornina hladilnega zraka	600 M3/H
Operativni položaj	Vertikalno
Teža izdelka	80 Kg

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Okoljske značilnosti	Odpornost na vlago Razred 3K3 IEC 60721-3-3
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije 1000...2260 m 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	0,2 gn

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	100,000 Kg
Višina embalaže 1	5,200 Dm
Širina embalaže 1	4,000 Dm
Dolžina embalaže 1	1,310 Dm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------