


Product data sheet

Characteristics

XCSTE5513

Varnostno zaporno stikalo 240 V AC 5 A T-XCS

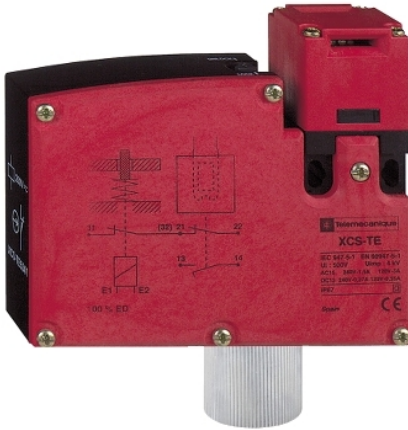

Glavno

| | |
|--------------------|---|
| Kratko ime naprave | XCSTE |
| Tip omare | Odporno na prah in vlago Omara Znotraj/zunaj Odpornost na korozijo Omara Znotraj/zunaj |

Komplementarno

| | |
|---------------------------------|--|
| [In] nazivni tok | 6 A |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 24 V |
| Aktuator | Ključ |
| Premik kontakta | Slow-break, break before make |
| Tip kontakta in sestava | 1 NO + 1 NC |
| Globina | 33,02 Mm |
| Elektromagnetno prepletanje | Zaklepanje na energizaciji in odklepanje pri de-energizaciji solenoida |
| Material omare | Plastika |
| Višina | 93,22 Mm |
| Opis možnosti za zaklepanje | Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom |
| Število polov | 2 |
| Dovoljena napetost | 300 V AC |

Okolje

| | |
|---|--------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C |
| IP stopnja zaščite | IP67 |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 4/4X/12 |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 500 G |
| Višina embalaže 1 | 11 Cm |
| Širina embalaže 1 | 3,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,5 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |