

Product data sheet

Characteristics

XMLA002B2S14

Tlačno stikalo XMLA, 2,5 bara - fiksna lestvica
1 prag - 1 C/O



Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XM
Izdelek ali sestavni del	Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka	Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave	XMLA
Velikost senzorja tlaka	2,5 Bar
Nadzorovana tekočina	Zrak 0...160 °C) Sveža voda 0...160 °C) Hidravlično olje 0...160 °C)
Vrsta priključne tekočine	PT 1/4 (ženska)
Električna povezava	Terminali z vijčno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Presek AWG	AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvednica	Kabelska uvednica 7...13 mm
Tip kontakta in sestava	1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Tip tlačnega stikala za operacijo	Zaznavanje 1 enotnega praga
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Vrsta lestvice	Pritrjen diferencial
Lokalni zaslon	Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku	0,15...2,5 Bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku	0,02...2,37 Bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak	9 Bar
Uničevalni tlak	18 Bar
Tlačni aktuator	Diafragma
Materiali v stiku s tekočino	FPM, FKM Jeklo
Material omare	Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)EN/IEC 60947-5-1

Komplementarno

Naravni diferencial pri visoki nastavitvi	0,13 Bar +/- 0,03 barov)
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi	0,13 Bar +/- 0,03 barov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel	5 Bar
Tip vrstne sponke	4 terminali
Maksimalna operativna stopnja	120 Cyc/Mn
Natančnost ponovitve	2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V UL 508 500 V EN/IEC 60947-1 300 V CSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1

Delovanje pomožnih kontaktov	Hitro ukrepanje
Material kontaktov	Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost	8000000 Ciklov
Nastavitev	Zunanji
Višina	158 Mm
Globina	77,5 Mm
Širina	35 Mm
Teža izdelka	0,995 Kg


Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 CE UL 508
Certifikati izdelkov	EAC UL CSA BV CCC LROS (Lloyds register pošiljke)
Zaščitna obdelava	TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Delovni položaj	Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam	4 gn 30...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred I IEC 1140 Razred I IEC 536 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66v skladu zEN/IEC 60529

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

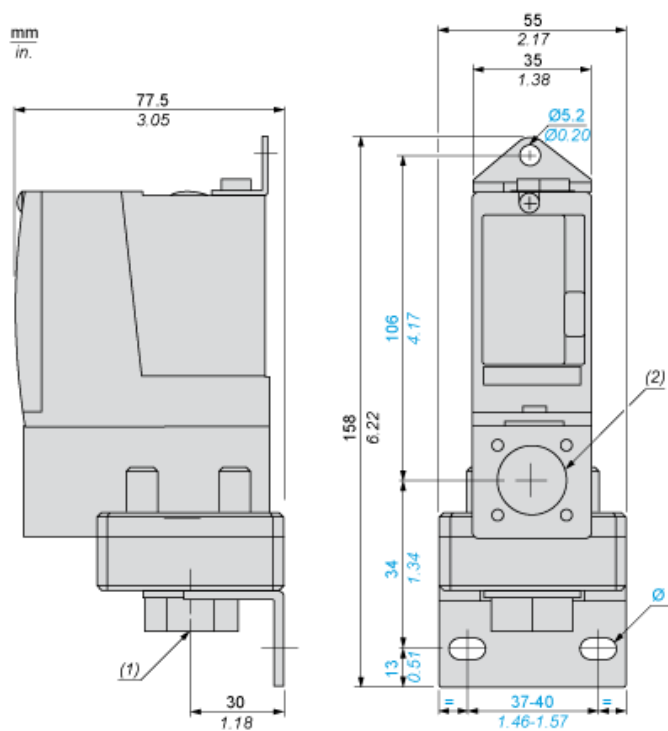


- (1) 1 fluid entry, tapped PT 1/4 (JIS B0203)
 (2) 1 electrical connections entry, tapped 1/2" PF (JIS B0202)
 Ø : 2 elongated holes Ø 10.2 x 5.2

Wiring Diagram


Terminal Model



Operating Curves

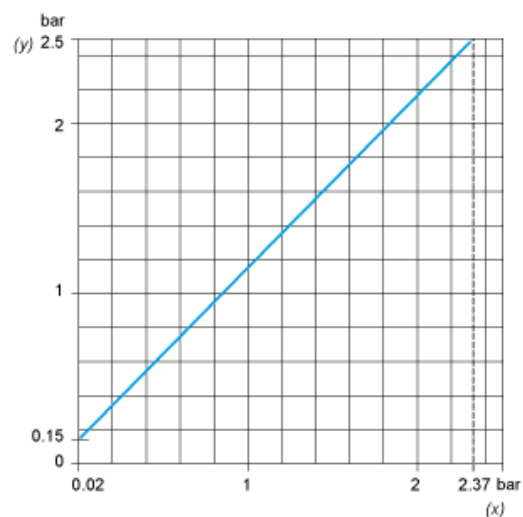

(y) Rising pressure
(x) Falling pressure

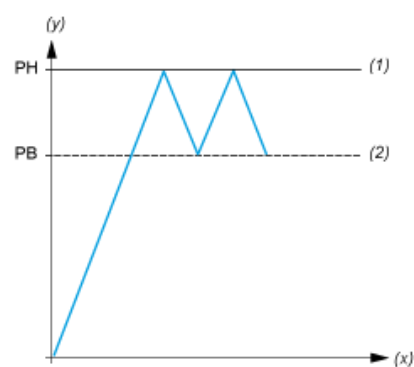

(y) Pressure
(x) Time
(1) Adjustable value
(2) Non adjustable value
PH : High point
PB : Below point