

# XMLA500E2C11

Tlačno stikalo XMLA, 500 barov - fiksna lestvica 1 prag - 1 C/O



## Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del	Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka	Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave	XMLA
Velikost senzorja tlaka	500 Bar
Nadzorovana tekočina	Sveža voda 0...160 °C
Vrsta priključne tekočine	G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava	1 moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 zatiči
Tip kontakta in sestava	1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Tip tlačnega stikala za operacijo	Zaznavanje 1 enotnega praga
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Vrsta lestvice	Pritrjen diferencial
Lokalni zaslon	Z
Nastavljiv razpon preklapne točke na naraščajočem tlaku	30...500 Bar
Nastavljivo območje preklapne točke pri padajočem tlaku	10...455 Bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak	1125 Bar
Uničevalni tlak	2250 Bar
Tlačni aktuator	Bat
Materiali v stiku s tekočino	FPM, FKM Nerjaveče jeklo Medenina PTFE
Material omare	Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)EN/IEC 60947-5-1

## Komplementarno

Naravni diferencial pri visoki nastavitvi	20 Bar +/- 6 barov)
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi	45 Bar +/- 10 barov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel	625 Bar
Tip vrstne sponke	4 terminali
Maksimalna operativna stopnja	60 Cyc/Mn
Natančnost ponovitve	2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V UL 508 500 V EN/IEC 60947-1 300 V CSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov	Hitro ukrepanje

Material kontaktov	Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Modul Tailna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Nastavitev	Zunanji
Višina	113 Mm
Globina	75 Mm
Širina	35 Mm
Teža izdelka	0,78 Kg




## Okolje

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CE CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov	CSA BV LROS (Lloyds register pošiljke) EAC CCC UL
Zaščitna obdelava	TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Delovni položaj	Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam	4 gn 30...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred I IEC 1140 Razred I IEC 536 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zEN/IEC 60529

## Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 Cm
Package 1 Width	4,2 Cm
Package 1 Length	8,2 Cm
Package 1 Weight	85 G


## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

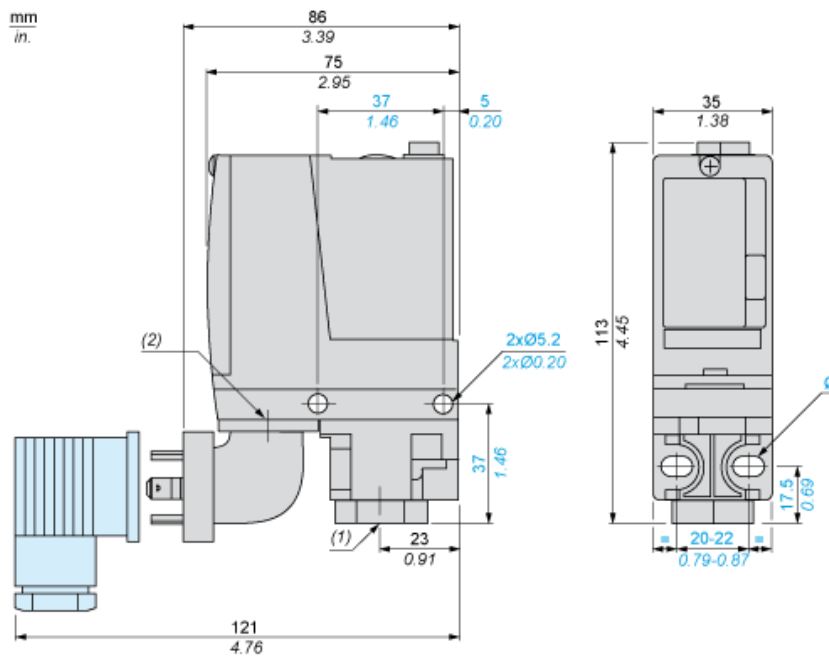

- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)  
(2) EN 175301-803-A connector  
Ø : 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7

---

## Wiring Diagram

---

### Terminal Model




---

## Wiring Diagram


---

### Vacuum Switch Connector Pin View




- (1) 11 and 13
- (2) 12
- (3) 14

Operating Curves

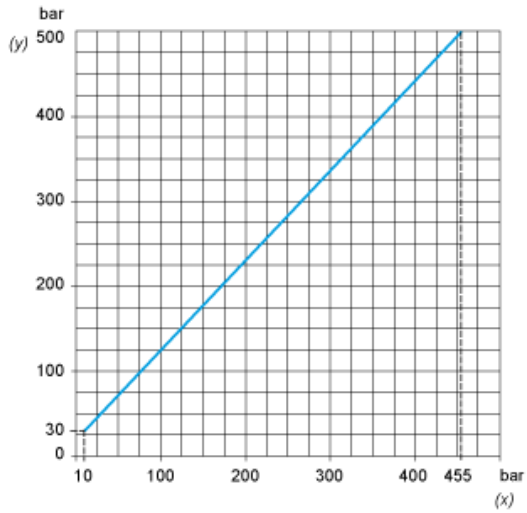

(y) Rising pressure  
(x) Falling pressure

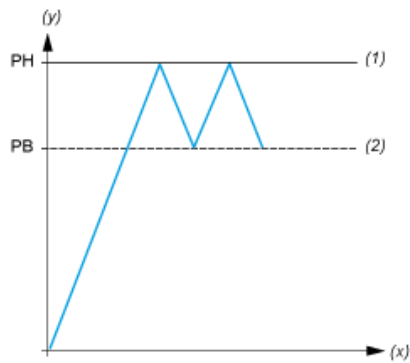

(y) Pressure  
(x) Time  
(1) Adjustable value  
(2) Non adjustable value  
PH : High point  
PB : Below point