

XMLB300D2S12

Tlačno stikalo XMLB, 300 barov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del	Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka	Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave	XMLB
Velikost senzorja tlaka	300 Bar
Nadzorovana tekočina	Hidravlično olje 0...160 °C)
Vrsta priključne tekočine	G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava	Terminali z vijajčno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ² 1 konektor ISO M20
Presek AWG	AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica 7...13 mm
Tip kontakta in sestava	1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Tip tlačnega stikala za operacijo	Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Vrsta lestvice	Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon	Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku	22...300 Bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku	2,6...263 Bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi	200 Bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak	675 Bar
Uničevalni tlak	1350 Bar
Tlačni aktuator	Bat
Materiali v stiku s tekočino	FPM, FKM PTFE Jeklo Medenina
Material omare	Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok	3 A, B300, AC-15 (U _e = 120 V)EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (U _e = 240 V)EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (U _e = 250 V)EN/IEC 60947-5-1

Komplementarno

Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi	19,4 Bar - 1,5 barov + 1,7 barov)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi	37 Bar - 1 bar + 4 bari)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel	375 Bar
Tip vrstne sponke	4 terminali
Maksimalna operativna stopnja	60 Cyc/Mn
Natančnost ponovitve	2 %

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V UL 508 500 V EN/IEC 60947-1 300 V CSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov	Hitro ukrepanje
Material kontaktov	Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Modul Tailna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Nastavitev	Zunanji
Višina	113 Mm
Globina	75 Mm
Širina	35 Mm
Teža izdelka	0,75 Kg

Okolje

Standardi	UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 CE
Certifikati izdelkov	CSA BV LROS (Lloyds register pošiljke) CCC EAC UL
Zaščitna obdelava	TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Delovni položaj	Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam	4 gn 30...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred I IEC 1140 Razred I IEC 536 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66v skladu zEN/IEC 60529

Emblažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 Cm
Package 1 Width	11,8 Cm
Package 1 Length	8,0 Cm
Package 1 Weight	788,0 G
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,0 Cm
Package 2 Width	15,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	6,357 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
- (2) 1 electrical connections entry, tapped M20 x 1.5
- Ø : 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7

Wiring Diagram


Terminal Model



Operating Curves

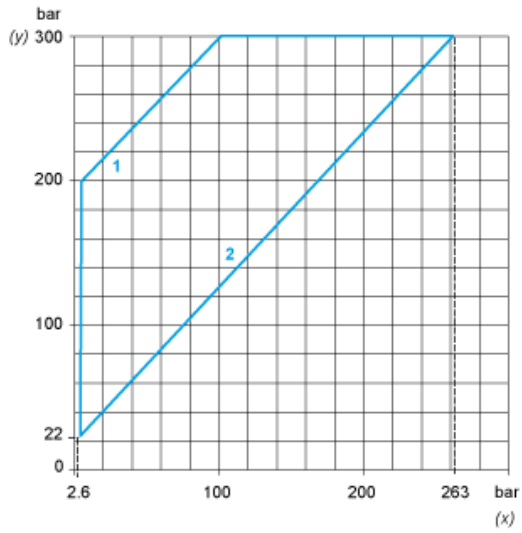

- (y) Rising pressure
- (x) Falling pressure
- 1 : Maximum differential
- 2 : Minimum differential

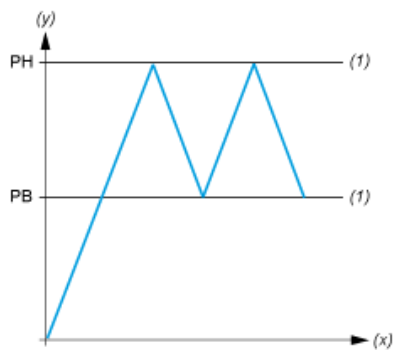

- (y) Pressure
- (x) Time
- (1) Adjustable value
- PH : High point
- PB : Below point