


## Product data sheet

### Characteristics

# XPEG310

Enojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom -  
plastično - sivo - 1 NC+1 NO

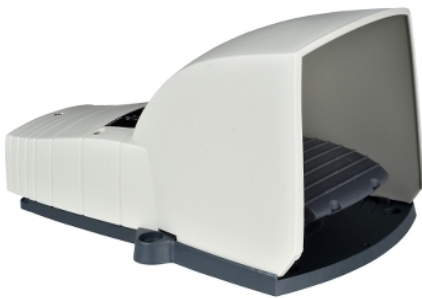

### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del	Nožno stikalo
Material	Plastika
Tip nožnega stikala	Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave	XPEG
Dobavljena oprema	Pokrov
Sprožilni mehanizem	Brez
Premik kontakta	1 korak
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Barva	Siva

### Komplementarno

Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
Povezave - terminali	Vijačni priključek, $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ Z ali brez konca kabla Vijačni priključek, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V 3)NF C 20-040 skupina C 500 V 3)VDE 0110 skupina C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	EN/IEC 60947-1 6 kV
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1 10 A Varovalka modula gG VDE 0660-200
Nazivna delavna energija v W	10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
Teža izdelka	0,69 Kg

### Okolje

Standardi	NF E 09-031
Certifikati izdelkov	CSA UL
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	5 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II EN/IEC 61140 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	966 G
Višina embalaže 1	16,8 Cm
Širina embalaže 1	28,6 Cm
Dolžina embalaže 1	17,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	6,547 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	24
Teža embalaže 3	36,812 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------