


## Product data sheet

### Characteristics

# XPEM5100D

Dvojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - modro - 2 NC+2 NO

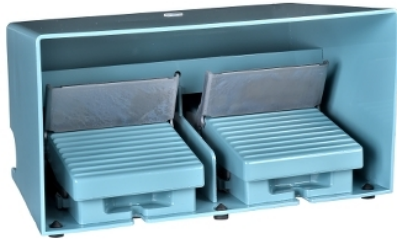

### Glavno

Serija izdelka	Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del	Nožno stikalo
Material	Kovinski
Tip nožnega stikala	Dvojno nožno stikalo
Kratko ime naprave	XPEM
Dobavljena oprema	Pokrov
Sprožilni mehanizem	Z
Premik kontakta	1 korak
Tip kontakta in sestava	2 x (1 NC + 1 NO)
Barva	Modra

### Komplementarno

Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
Povezave - terminali	Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla
Kabelska uvodnica	2 vhoda za kabelsko uvodnico Pg 16
Mehanska vzdržljivost	15000000 Ciklov
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V 3)NF C 20-040 skupina C 500 V 3)VDE 0110 skupina C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1 10 A Varovalka modula gG VDE 0660-200
Nazivna delavna energija v W	10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
Physical characteristics	(21-22)NC B (13-14)NO
Teža izdelka	6,07 Kg

### Okolje

Standardi	NF E 09-031
Certifikati izdelkov	FIMKO CSA
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27

Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP669 NF C 20-010

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	7,44 Kg
Višina embalaže 1	18,6 Cm
Širina embalaže 1	20,4 Cm
Dolžina embalaže 1	46,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	8,758 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	CAR
Število enot v embalaži 3	1
Teža embalaže 3	7,412 Kg
Višina embalaže 3	19 Cm
Širina embalaže 3	19,5 Cm
Dolžina embalaže 3	47 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------