


## Product data sheet

### Characteristics

# XPSOT3744

Modul XPSOT - zaustav. na vrhu točno na sredini, s sam. prevel. hodom - 230 V AC

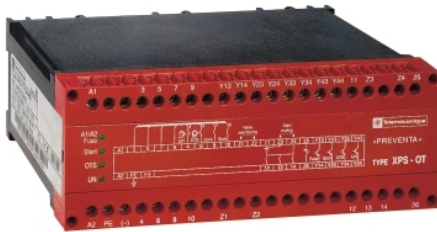

### Glavno

Serija izdelka	Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del	Preventni Safety modul
Ime varnostnega modula	XPSOT
Aplikacija varnostnega modula	Safety stop with automatic overtravel monitoring and control
Funkcija modula	Safety stop with automatic overtravel monitoring and control
Varnostna raven	Lahko doseže PL e/kategorijo 4 EN/ISO 13849-1 Lahko doseže SILCL 3 EN/IEC 62061
Zanesljivost varnostnih podatkov	MTTFd = 60,9 let EN/ISO 13849-1 DC = 0 do 99 % EN/ISO 13849-1 PFHd = 1.33E-8 1/h EN/IEC 62061
[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC - 15 do 10 %
Tip izhoda	Rele, 3 NO, Brez napetosti
Število dodatnih tokokrogov	4 polprevodniški izhodi
Tip omare	Odstranljiv

### Komplementarno

Frekvenca napajanja	50/60 Hz
Poraba energije v VA	12 VA
Tip vhodne zaščite	Notranji, elektronski
Izklopna zmogljivost	180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod 1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost	10 MA 48 V Polprevodni izhod vezja 20 MA 24 V Polprevodni izhod vezja 1,5 A 24 V DC-13)50 ms Relejni izhod
[Ith] običajni prostozračni termični tok	2,5 A
Vrednost povezane varovalke	4 A gG Relejni izhod EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
Minimalni izhodni tok	10 MA Relejni izhod
Minimalna izhodna napetost	17 V Relejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu	20 Ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V 2)IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV III IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
Lokalno signaliziranje	4 LED
Material omare	Polikarbonat
Število terminalnih blokov	42
Povezave - terminali	Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> S kabelskim koncem Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Brez konca kabla
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Globina	118 Mm
Višina	73 Mm
Širina	200 Mm
Teža izdelka	1,1 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN 692 EN 60204-1
Certifikati izdelkov	CSA UL TÜV
IP stopnja zaščite	IP10 (Terminali) v skladu s/zEN/IEC 60529 IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,23 Kg
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	14,2 Cm
Dolžina embalaže 1	22,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	9
Teža embalaže 2	10,562 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------