


XS3P08PA340D

Induktivni senzor XS3 M8 - 24 do 240 V AC/DC
- priključek

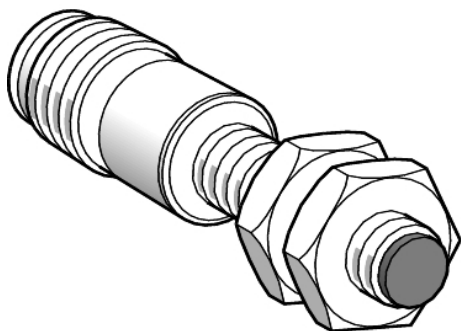

Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Konfiguracija ožičenja	3-žično
Izhodni tip tokokroga	DC
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika
Ime senzorja	XS3
Zasnova senzorja	Cilindrični M8
Tip ohišja	Fiksen
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	Moški konektor
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	5...200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika

Komplementarno

Vrsta navoja	M8 x 1
Detection face	Čelni
Prednji material	PPS
Material omare	PPS
Differential travel	1 do 15% od Sr
Maksimalni diferenčni tok	1,5 MA Odprto stanje
Maksimalen padec napetosti	<5,5 V Zaprto stanje)
Prednost maksimalne zamude	70 Ms
Označevanje	CE

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CCC CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Odpornost proti vibracijam	25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms IEC 60068-2-7

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,028 Kg
Višina embalaže 1	0,450 Dm
Širina embalaže 1	0,800 Dm
Dolžina embalaže 1	0,720 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe