


Product data sheet

Characteristics

XU9M18MB230WL5

Fotoel. senzor – XU9 – polariziran – 90° – Sn 2
m – 24 do 240 V AC/DC – kab. 5 m

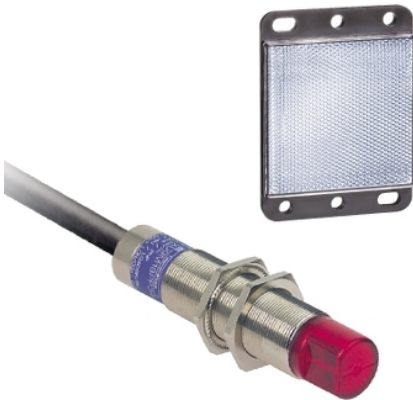

Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XU9
Zasnova senzorja	Cilindrični M18
Sistem zaznavanja	Polariziran refleks
Material	Kovinski
Tip vidnega polja	90° lateralno
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC
Tehnika ožičenja	2-žični
Diskretni izhod funkcija	1 NC
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	5 M
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Emisije	Rdeča Polariziran refleks
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	2 M Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC50

Komplementarno

Material omare	Medenina prevlečena z nikljem
Material leče	PMMA
Maksimalna senzorska razdalja	3 M
Tip izhoda	Polprevodniški
Dodatni izhod	Brez
Dodatni vhod	Programiranje
Sestava kablov	4 x 0,34 mm ²
Izolacijski material žiče	PvR
Zunanji premer kabla	4,2 Mm
Status LED	1 LED Zelena)Napajanje vključeno 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitev napajalne napetosti	10...30 V DC
Maksimalni diferenčni tok	1.5 MA open state
Preklopna zmogljivost v mA	<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca	<= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti	<1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka	<= 30 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude	15 Ms
Maksimalni odzivni čas	1 Ms
Maximum delay recovery	1 Ms
Postavitev	Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer	18 Mm

Dolžina	64 Mm
Teža izdelka	0,155 Kg
Sestava kompleta	Senzor Reflektor XUZC50

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	25 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP67 IEC 60529

Packing Units

Teža embalaže 1	0,001 Kg
Višina embalaže 1	0,010 Dm
Širina embalaže 1	0,010 Dm
Dolžina embalaže 1	0,020 Dm

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------