


## Product data sheet

### Characteristics

# XUSL4E3BB081NS2

XUSL tipa 4 - Slave2 - za zaščito telesa - 3 žarki, Hp = 810 mm

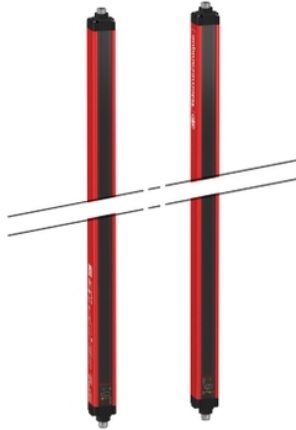

### Glavno

Serijski izdelka	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Izdelek ali sestavni del	Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
Kratko ime naprave	XUSL4E
Tip izhoda	2 Varnost izhodi OSSD Polprevodni PNP Odpravljanje obloka)
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Za zaščito ohišja
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	0...12 M Z okablenjem 0...4 M Z okablenjem
[Hp] Height protected	810 Mm
Število žarkov	3
Space between beams	400 Mm
Type of start / restart	Priročnik Avtomatsko
External Device Monitoring (EDM)	Z ožičenjem izbran

### Komplementarno

Sistem zaznavanja	Oddajno-sprejemni sistem
Sestava kompleta	Prilagodljiv namestitveni nosilec 1 Sprejemnik(i) 1 Oddajnik(i) 1 uporabniški priročnik s certifikatom o skladnosti na CD-ROM-u
[EAA] effective aperture angle	2,5 ° Pri 3 m
Emisije	IR LED 950 nm
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC +/- 20 %
Dobava	Napajanje IEC 61496-1 Napajanje IEC 60204-1
[Ie] nazivni obratovalni tok	2 A
Poraba toka	42 mA Brez obremenitve Oddajnik 83 mA Brez obremenitve Sprejemnik 42 mA Oddajnik 900 mA Z maksimalnim bremenom Sprejemnik
Izhodne tokovne meje	0,4 A Varnost izhodi OSSD
Izhodna napetost	24 V
Tip izhodnega tokokroga	DC
Maksimalen padec napetosti	<0,5 V
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LED Oddajnik 2 Dvobarvno LED-ice Sprejemnik
Električna povezava	1 moški konektor M12 5 zatičev Oddajnik 1 moški konektor M12 8 zatičev Sprejemnik
Funkcija na voljo	Test Utišanje prek zunanjega varnostnega modula XPSLCMUT1160 LED prikazovanje obratovalnih načinov in napak
Označevanje	CE
Material	Aluminij: Ohišje Polikarbonat: Prednja plošča Polipropilen: Zaključni pokrovček/ki
Barva ohišja	Rdeča RAL 3000

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Način pritrdjevanja	S pritrditvijo nosilcev
Teža izdelka	1,6 Kg
Tip ponudbe	Standardna oddaljenost
Topologija	Marjetična veriga Podrejeni V2

## Okolje

Direktive	89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost 98/37/EEC - stroji 89/655 / EGS - delovna oprema
Certifikati izdelkov	CULus TÜV CE
Safety level (correctly wired)	Tip 4 IEC 61496-1 SIL 3 IEC 61508 SILCL 3 IEC 62061 Kategorija 4 EN/ISO 13849-1 PL = e EN/ISO 13849-1
Optical characteristic	Odpornost na svetlobne motnje EN/IEC 61496-2
Mission time	20 Let/O/I/A
Zanesljivost varnostnih podatkov	PFHd = 7.55E-9 1 / h IEC 61508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C -30...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C -25...70 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite	IP65 IP67
Odporno proti udarcu	10 Gn 16 ms IEC 61496-1
Odpornost proti vibracijam	0,35 +/- 0,05 mm 10...55 Hz)IEC 61496-1

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,9 Kg
Višina embalaže 1	13,5 Cm
Širina embalaže 1	19,5 Cm
Dolžina embalaže 1	90,0 Cm


## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>


## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

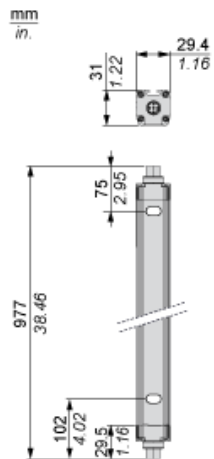

Brackets Dimensions

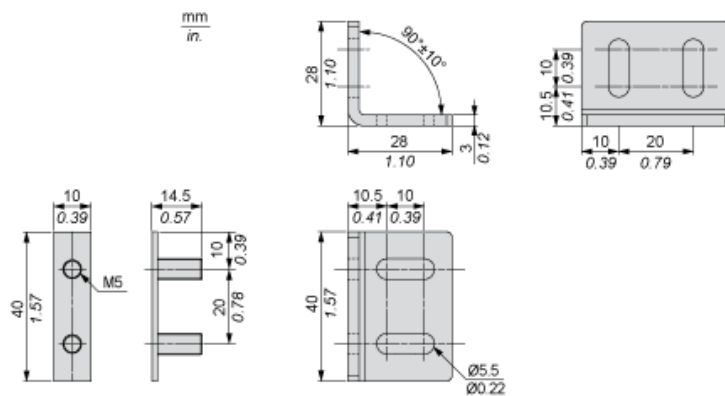

Mounting and Clearance




- (1) Insert
- (2) Bracket
- (3) Washer
- (4) Spring washer
- (5) Nut

## Wiring Diagrams


### Transmitter Connections

Slave primary connector at the bottom



- (1) +24 Vdc
- (2) Master/Slave\_A
- (3) 0 Vdc
- (4) Master/Slave\_B
- (5) FE


Slave secondary connector at the top



- (1) +24 Vdc
- (2) Master/Slave\_A
- (3) 0 Vdc
- (4) Master/Slave\_B
- (5) FE


### Receiver Connections

Slave primary connector at the bottom



- (1) +24 Vdc
- (2) Master/Slave\_A
- (3) 0 Vdc
- (4) Master/Slave\_B
- (5) FE

Slave secondary connector at the top



- (1) +24 Vdc
- (2) Master/Slave\_A
- (3) 0 Vdc
- (4) Master/Slave\_B
- (5) FE