


## XY2CJR15

Stik. za e-zaust. s pot. vrvi XY2CJ - desna stran - 1 NC+1 NO - Pg 13,5

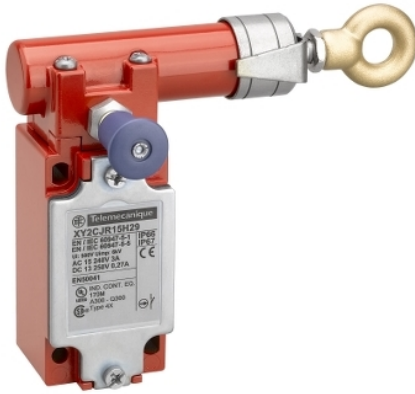

### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Izdelek ali sestavni del	Zaklepalno vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave	XY2C
Barva ohišja	Rdeča RAL 3000
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140

### Komplementarno

Lokalno signaliziranje	Indikator barve
Število kablov	1
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla	30 M
Material ohišja	Zamak
Pokrivni material	Galvanizirano jeklo
Ponastavitev	S povlečno tipko
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Počasen izklop
Trigger cable anchor point	RH stranski
Povezave - terminali	Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	0,8...1,2 N.M
Številka kableske uvodnice	1 Vrezan vhod Pg 13,5 Kableska uvodnica
Varnostna raven	Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/IEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov	B10d = 500000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo IEC 60947-5-5
Označevanje	CE
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Razdalja med nosilci kablov	5 M
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60269

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (21-22)NC
Teža izdelka	0,669 Kg
Kompatibilnostna koda	XY2CJ

## Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 14 UL 508 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 Direktiva o delovni opremi 2009/104/ES Direktiva o strojih 2006/42 / ES EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-5
Certifikati izdelkov	UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili CSA CCC EAC
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	10 Gn 10...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	787 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	15,9 Cm
Dolžina embalaže 1	20,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	5,291 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	96
Teža embalaže 3	76,8 Kg
Višina embalaže 3	75 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka