

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCC18FDP40B

Ženski, M18, 4-zatični, ravni priključek -  
kabelska tesnilka Pg 9



### Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Konektor
Električna povezava	Ravni ženski konektor M18, 4 zatiči
Material okvirja	Plastika
Status LED	Brez
Sestava kablov	Vijačni priključek 1,5 mm <sup>2</sup> 5...8 mm

### Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	Pg 9
Pritrditev kabelskega konektorja	Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC
Največji [In] nazivni tok	16 A
Material omare	Plastika
Minimalni izolacijski upor	1000 GΩ
Kontaktna upornost	10000 MOhm
Teža izdelka	0,035 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...85 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	26 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	4,3 Cm
Dolžina embalaže 1	8,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	2,836 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>


## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

---

Dimensions

---

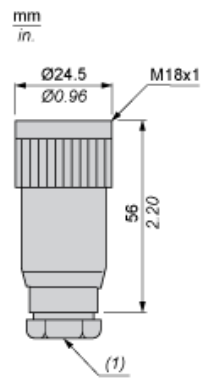

(1) Pg 9 cable gland

---

Connections and Schemes

---

