

Product data sheet

Characteristics

XZCC8FDM30S

Ženski, M8, 3-zatični, ravni priključek -
kabelska tesnilka M9,5x1



Glavno

| | |
|---------------------------------------|--|
| Serijska izdelka | Telemecanique Cabling components |
| Kategorija dodatkov/ ločenih delov | Dodatki za kable |
| Tip dodatkov/ločenih delov | Konektor |
| Električna povezava | Ravni ženski konektor M8, 3 zatiči |
| Material okvirja | Kovinski |
| Status LED | Brez |
| Sestava kablov | Spajkalni terminal 0,25 mm ² 5 mm |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tip kabelske uvodnice | M9.5 |
| Pritrditev kabelskega konektorja | Screw-on |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 60 V AC 75 V DC |
| Največji [In] nazivni tok | 4 A |
| Material omare | Plastika |
| Minimalni izolacijski upor | 1 GΩ |
| Kontaktna upornost | 5000 MOhm |
| Teža izdelka | 0,01 Kg |

Okolje

| | |
|---|-------------|
| IP stopnja zaščite | IP67 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...85 °C |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 10 G |
| Višina embalaže 1 | 1,8 Cm |
| Širina embalaže 1 | 2,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 7,4 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S01 |
| Število enot v embalaži 2 | 50 |
| Teža embalaže 2 | 609 G |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 15 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |


Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Dimensions

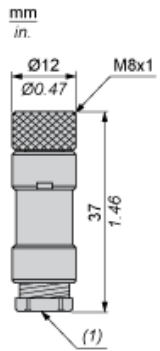

(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

