

Product data sheet

Characteristics

XZCC8MDM30V

Moški, M8, 3-zatični, ravni priključek - kabelska tesnilka M9.5 x 1



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Konektor
Električna povezava	Ravni moški konektor M8, 3 zatiči
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Sestava kablov	Vampir zatič 0,25 mm ² 5 mm

Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	M9.5
Pritrditev kabelskega konektorja	Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC 75 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Material omare	Plastika
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje


IP stopnja zaščite	IP67
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...85 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	12 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	8,4 Cm
Dolžina embalaže 1	12,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BAG
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	12 G
Višina embalaže 2	2 Cm
Širina embalaže 2	8,4 Cm
Dolžina embalaže 2	12,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S01
Število enot v embalaži 3	20
Teža embalaže 3	440 G
Višina embalaže 3	15 Cm

Širina embalaže 3	15 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

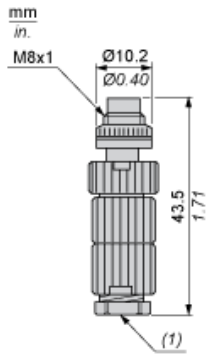

(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

