


Product data sheet

Characteristics

XZCP1564L2

Predhodno ožičeni konektorji XZ - ravni, moški
- M12 - 5-zatični - kabel PUR 2 m

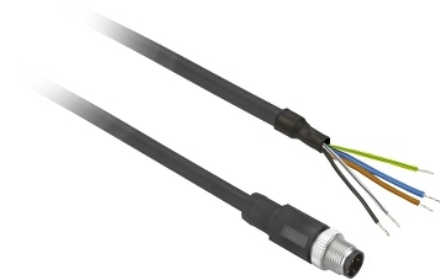

Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Glavni namen

Komplementarno

Električna povezava	Ravni moški konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič)
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	2 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,9 Mm
Sestava kablov	4 x 0,34 mm ² 1 x 0,5 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC 75 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,115 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP69K IP65 IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	85,9 G
Višina embalaže 1	1,5 Cm
Širina embalaže 1	16 Cm
Dolžina embalaže 1	16 Cm

Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	3,677 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

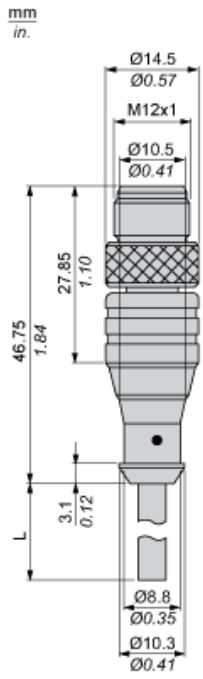

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black
Y/G : Yellow / Green
BK/ Black / White
WH :