

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP1662L5

Predh. ožič. konekt. XZ - ravni, ž. - 7/8", 16, UN  
- 3-zatič. - kab. PUR 5 m



### Glavno

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Serija izdelka                        | Telemecanique Cabling components |
| Kategorija dodatkov/<br>ločenih delov | Dodatki za kable                 |
| Tip dodatkov/ločenih<br>delov         | Pred-ožičeni priključki          |
| Ime serije                            | Glavni namen                     |

### Komplementarno

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Električna povezava               | Ravni ženski konektor 7/8"16 UN, 3 zatiči |
| Pritrditev kablanskega konektorja | Screw-on                                  |
| Material okvirja                  | Kovinski                                  |
| Status LED                        | Brez                                      |
| Dolžina kabla                     | 5 M                                       |
| Maksimalni zunanji premer kabla   | 5 Mm                                      |
| Sestava kablov                    | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Material izolacije žice           | PUR                                       |
| [Ue] Nazivna operativna napetost  | 250 V AC                                  |
| Največji [In] nazivni tok         | 6 A                                       |
| Kontaktna upornost                | 5000 MOhm                                 |
| Minimalni izolacijski upor        | 1 GΩ                                      |
| Teža izdelka                      | 0,42 Kg                                   |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| IP stopnja zaščite                           | IP67  |
| Certifikati izdelkov                         | CULus   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -35...90 °C Statično<br>-5...90 °C Upogibanje |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...100 °C                                  |

### Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 178 G    |
| Višina embalaže 1         | 3 Cm     |
| Širina embalaže 1         | 18 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 18 Cm    |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 20       |
| Teža embalaže 2           | 3,904 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Širina embalaže 2  | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |


## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Dimensions

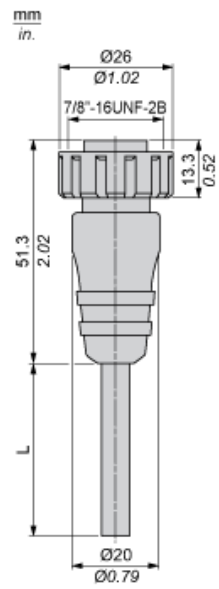


L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connector



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black