


## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP1865L10

Predh. ožič. konekt. XZ - ravni, ž. - 1/2"20 UNF  
- 3-zatič. - kab. PUR 10 m

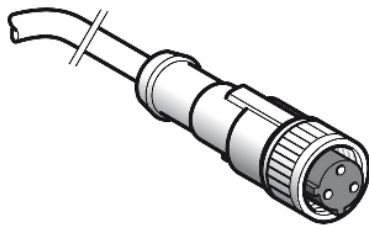

### Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Glavni namen

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor 1/2"20 UNF, 3 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	10 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,4 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...90 °C Statično -5...90 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	246 G
Višina embalaže 1	4,4 Cm
Širina embalaže 1	19,1 Cm
Dolžina embalaže 1	18,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	2,809 Kg

Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	160
Teža embalaže 3	53,444 Kg
Višina embalaže 3	75 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm


### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

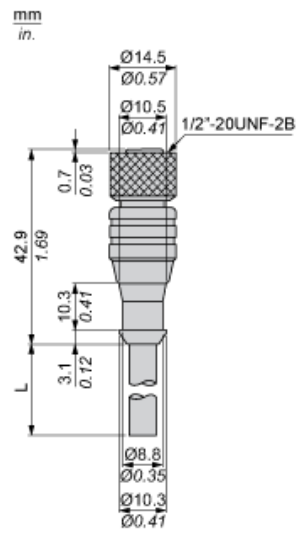

L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connectors



GN : Green  
RD/ Red / White  
WH :  
RD/ Red / Black  
BK :